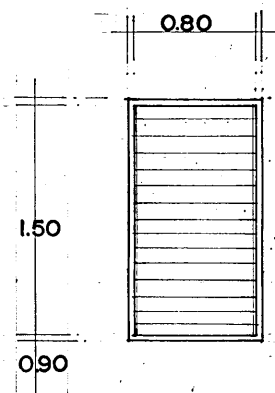
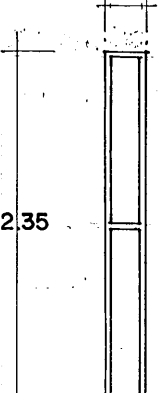
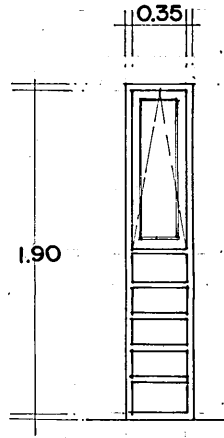
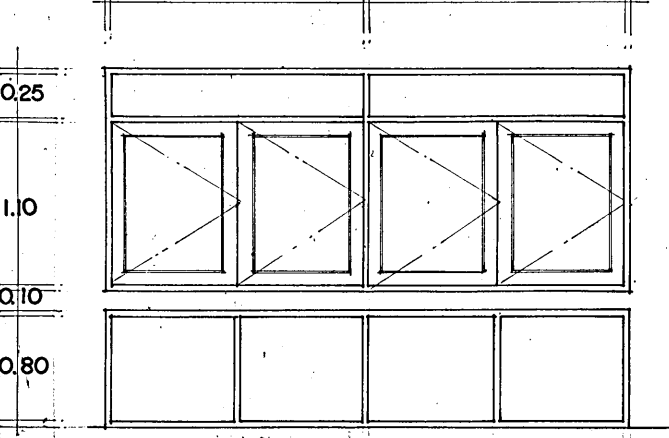
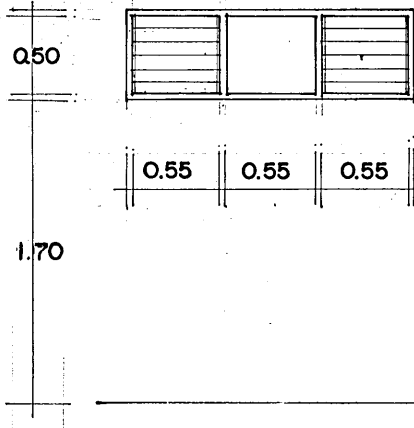
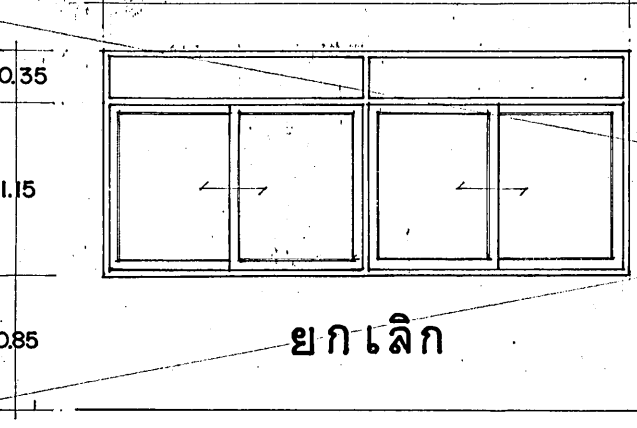
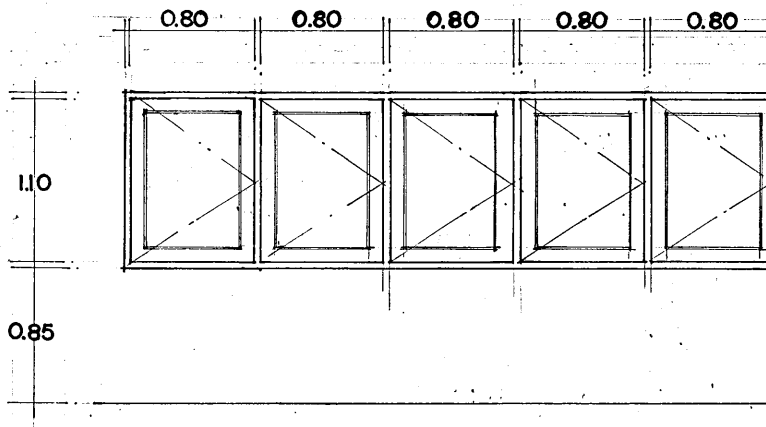
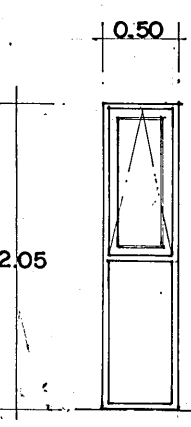
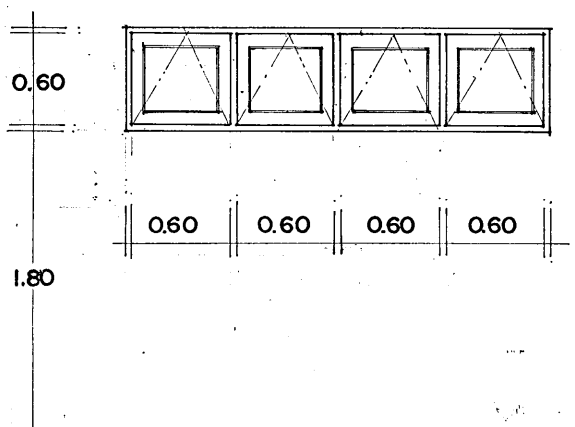
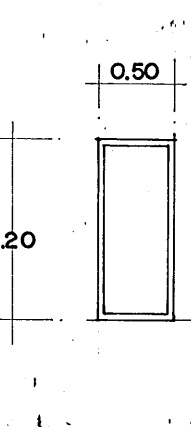
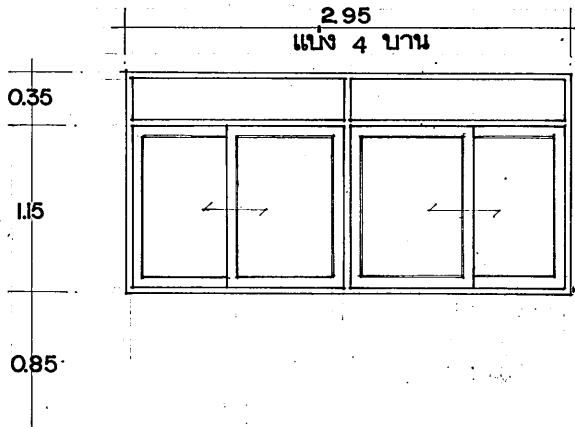
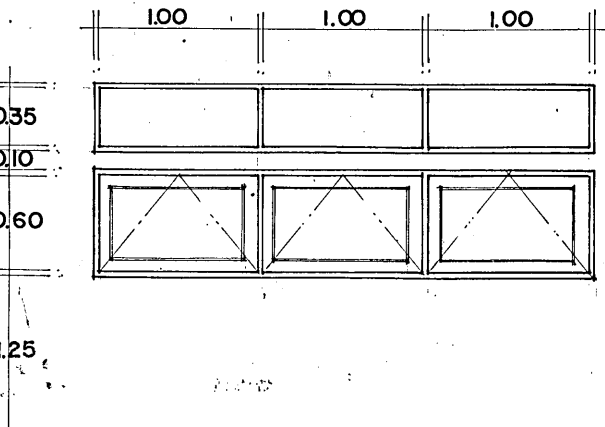
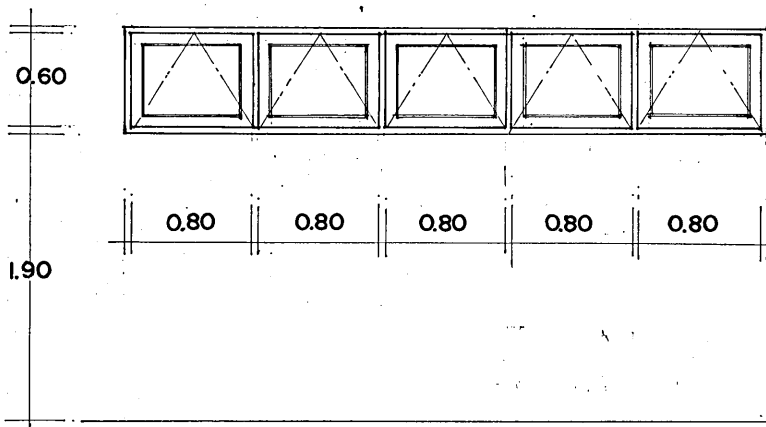
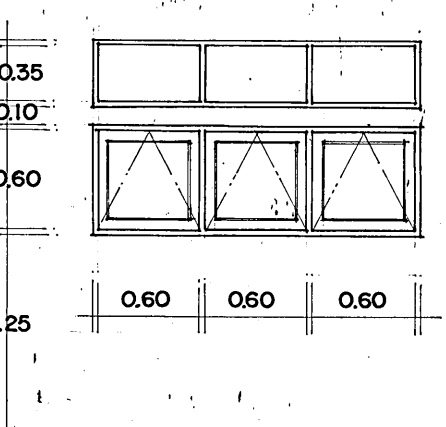
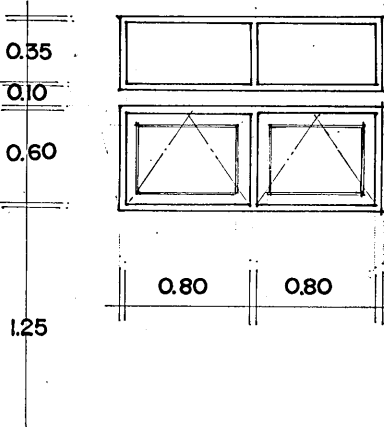
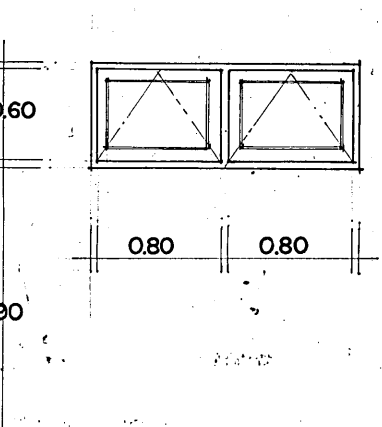




ลักษณะบาน		วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	ลักษณะบาน		วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	หมายเหตุ	
1		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานกระทุ้งไม้สัก กรอบบานหนา 6 มม. - คำนวณติดตั้งบานมุ้งลวดในลอน กรอบบานอลูมิเนียม แบบถอดทำความสะอาดได้	- อุปกรณ์มือหมุนปรับมุมบานเกล็ดอลูมิเนียม ครัวชุด	9		อลูมิเนียม หนา 1.75 มม. ขนาด 1 3/4" x 4"	- ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา 6 มม.			
2		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานกระทุ้งไม้สัก กรอบบานหนา 1 1/4" ลูกฟักกระฉก ใส หนา 6 มม. - ตอนล่างเป็นกระจกใสติดตาย หนา 6 มม. - คำนวณติดตั้งบานมุ้งลวดในลอน กรอบบานอลูมิเนียม แบบถอดทำความสะอาดได้	- บานพับชนิดปรับมุมได้โดยอาศัยความลึก ขนาด 16" - กลอนทองเหลือง ขนาด 4" บานละ 2 ชุด - มือจับทองเหลือง 4"	10		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานไม้สัก กรอบบานหนา 1 1/4" ลูกฟักกระฉก ใส หนา 6 มม. - คำนวณเป็นช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา 6 มม. - คำนวณเป็นช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา 6 มม. - คำนวณติดตั้งบานมุ้งลวดในลอน กรอบอลูมิเนียม แบบถอดทำความสะอาดได้	- เหมือน 4		
3		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานเกล็ดกระฉกไม้ ตรงกลางช่องแสงกระจกใส ติดตาย หนา 6 มม. - คำนวณบานเกล็ดติดตั้งบานมุ้งลวดในลอน กรอบบานอลูมิเนียมแบบถอดทำความสะอาดได้	- เหมือน 1	11		อลูมิเนียม หนา 1.75 มม. ขนาด 1 3/4" x 4"	- เหมือน 6	- เหมือน 6		
4		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานไม้สัก กรอบบานหนา 1 1/4" ลูกฟักกระฉก ใส หนา 6 มม. - กลอนทองเหลือง ขนาด 4" บานละ 2 ชุด - มือจับทองเหลือง 4"	- บานพับชนิดปรับมุมได้โดยอาศัยความลึก ขนาด 14" - กลอนทองเหลือง ขนาด 4" บานละ 2 ชุด - มือจับทองเหลือง 4"	12		อลูมิเนียม หนา 1.75 มม. ขนาด 1 3/4" x 4"	- เหมือน 2	- เหมือน 2		
5		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานกระทุ้งไม้สัก กรอบบานหนา 1 1/4" ลูกฟักกระฉก ใส หนา 6 มม.	- บานพับชนิดปรับมุมได้โดยอาศัยความลึก ขนาด 14" - กลอนทองเหลือง ขนาด 4" บานละ 2 ชุด - มือจับทองเหลือง 4"	13		อลูมิเนียม หนา 1.75 มม. ขนาด 1 3/4" x 4"	- ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา 6 มม.			
6		อลูมิเนียม หนา 1.75 มม. ขนาด 1 3/4" x 4"	- บานเลื่อนอลูมิเนียม กรอบบาน หนา 1.5 มม. ลูกฟักกระฉก ใส หนา 6 มม.	- อุปกรณ์วางเดือนครัวชุด - มือจับในกรอบบาน - กลอนฝังในมือจับ	14		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- เหมือน 8	- เหมือน 5		
7		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- เหมือน 5	- เหมือน 5	15 15		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- เหมือน 8 - 15 ไม่มีช่องแสง	- เหมือน 5		
8		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานกระทุ้งไม้สัก กรอบบาน หนา 1 1/4" ลูกฟักกระฉก ใส หนา 6 มม. - คำนวณเป็นช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา 6 มม.	- เหมือน 5	8		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสี	- บานกระทุ้งไม้สัก กรอบบาน หนา 1 1/4" ลูกฟักกระฉก ใส หนา 6 มม. - คำนวณติดตั้งบานมุ้งลวดในลอน กรอบบานอลูมิเนียม แบบถอดทำความสะอาดได้	- เหมือน 5		

กรมช่างโยธาทหารเรือ			
สถาปนิก	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค. 2 5.ค. 45	2 5.ค. 45	
วิศวกร	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค. 2 5.ค. 45	2 5.ค. 45	
เขียน	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค. 2 5.ค. 45	2 5.ค. 45	
ผอ.กอง.	น.อ.  16 ม.ค. 46	16 ม.ค. 46	
จก.ชม.พร.	พล.ร.ต.  16 ม.ค. 46	16 ม.ค. 46	
แบบ	อาคารที่พักนายนาวดาสด (S.O.Q.) 10 นาย	หมายเลขแบบ 46-2-041	
แสดง	ขยายหน้าต่าง	แผ่นที่ 15	
A 15 19			
ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค.			