CO.L. / FL.	C1A	C1B	C2A	C2B
เสาขั้นดาดฟ้า		4-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m รับหลังคาของบันได		4-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m รับหลังคาของบันได มีเฉพาะตนที่รับหลังคาของบันได
ชั้นบน		4-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m เสาระหว่างชานพักชั้นล่าง-บน	4-Ø 16mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m	4-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m
ชั้นล่าง	4-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m	6-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m	8-Ø 16mm. 2ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m	4-Ø 12mm. 4-Ø 16mm. 2ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m
ตอม่อ	4-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m	6-Ø 12mm. ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m	10-Ø 16mm. 2ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m	8-Ø 16mm. 2ปล-Ø 6 mm.@ 0.15m



ขยายคอเสา ค.ส.ล. รองรับอิฐประดับ





ขยายฐานรับรั้วเตี้ยซึ่งก่อด้วยหินปูน(รั้วโชว์)

พื้นสำเร็จรูป ชนิด SOLID PLANK

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง





เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง



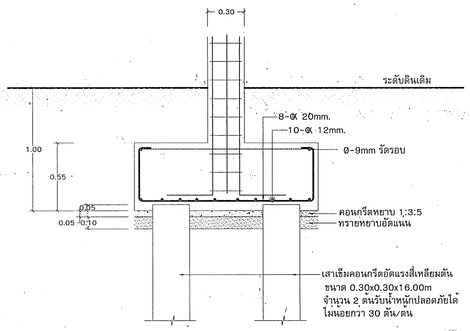

ฐานราก F1 1:25

1 □ 0.30x0.30x16.00 ม.

ฐานราก F2 1:25

2 □ 0.30x0.30x16.00 ม.

สถานที่	ปี งป	วิศวกร
กก.3 กร ลูกิต	งป. 46	ร.ต. อานุภาพ จันทรัตรา

กรมช่างโยธาทหารเรือ

สถาปนิก	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ท	2 ธ.ค. 45
วิศวกร	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ท	2 ธ.ค. 45
เขียนแบบ	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ท	2 ธ.ค. 45
ผอ.กอบ.	น.อ.	14 ม.ค. 46
จก.ชย.ทร.	พล.ร.ต.	14 ม.ค. 46

แบบ อาคารพักนายนาวาโสด (SOQ) 10 นาย	หมายเลขแบบ 46-2-041
	รวม 41 แผ่น
แสดง แบบขยาย เสา ฐานราก ค.ส.ล.	แผ่นที่ 24
	S 5 9

ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ท